

Speedi

Einfacher Auf- und Abbau

Schritt 1 - rollen:

Kein Transportwagen nötig.
Bühne Speedi ist durch ihre Lenk- und Bockrollen äußerst wendig.



Gesamthöhe:
133 cm Bühnenhöhe 20 cm
153 cm Bühnenhöhe 40 cm
174 cm Bühnenhöhe 60 cm
194 cm Bühnenhöhe 80 cm



45 cm

In wenigen Minuten kann eine Person* eine Bühnenfläche oder einen Laufsteg aufbauen.

Schritt 2 - aufklappen:

Schnell im Aufbau durch eine robuste Mechanik.



Schritt 3 - fertig:

Der Auf- und Abbau kann bei der Bühne Speedi von nur einer Person ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.

125 cm



Technische Daten Speedi


Standardhöhen 20*, 40, 60, 80 cm
*Aus technischen Gründen muss das Modell mit 20 cm Bühnenhöhe mit 2 Personen bedient werden (Ausführung mit Steckfüßen)

Bühnenboden Buche-Tischlerplatte 21 mm stark mit 5-fach Aufbau, Oberfläche schwarz lasiert und von unten mit Spezial-Alu-Zargenrahmen fest verschraubt


Sondergrößen und Bodenoberflächen auf Anfrage

Zubehör

Speedi & Speedi vario

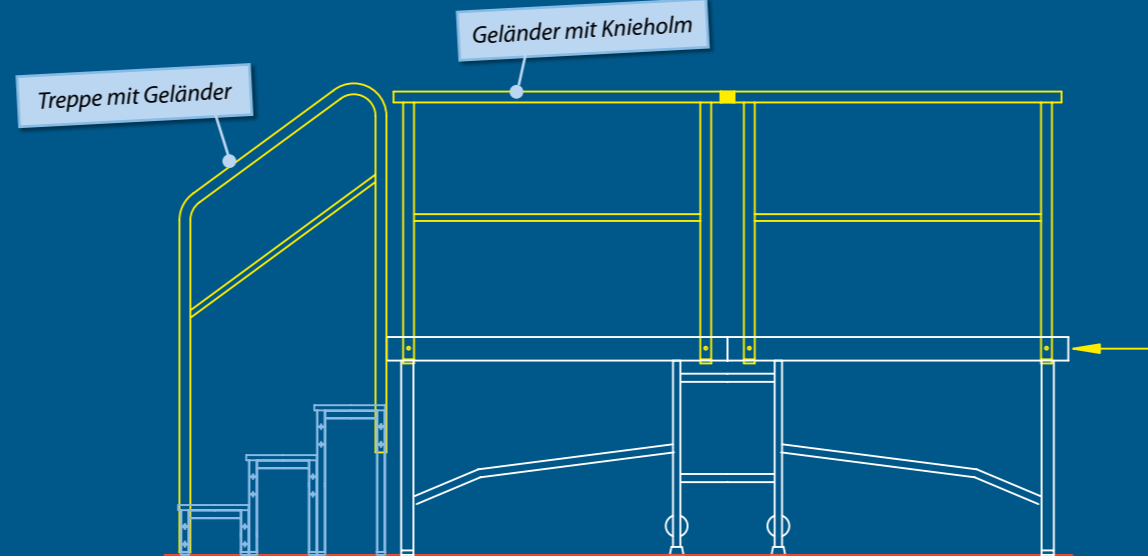

Umfangreiches Zubehör macht die Bühne perfekt
Holz- oder Stoffblende mit Klettband lassen Beschläge und den Aluminiumrahmen verschwinden.

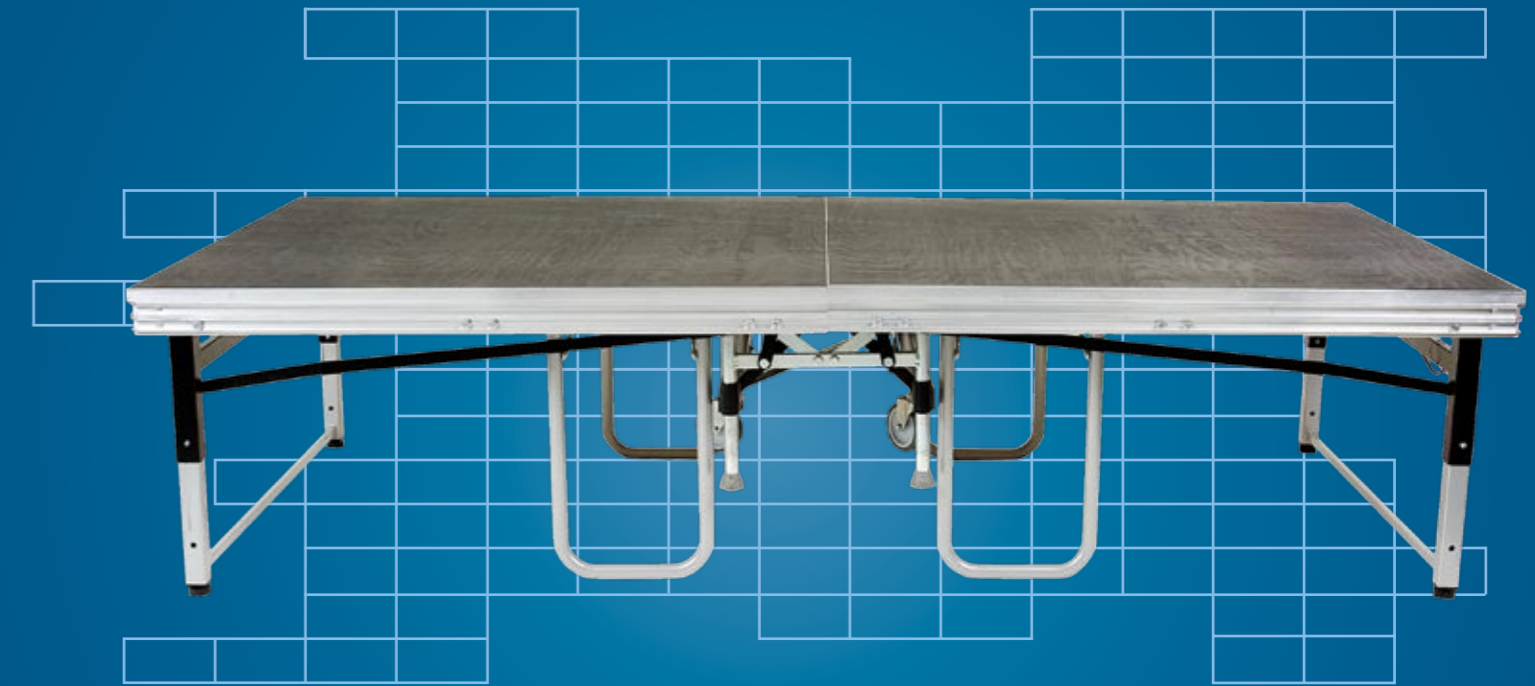

Speedi vario

Das kleine Bühnen-Wunder

Ist eine professionelle Bühne von nur einer Person in wenigen Minuten ohne großen Kraftaufwand auf- und abzubauen? **Ja**, es ist tatsächlich möglich!

Speedi heißt unser platzsparendes Bühnenelement auf Lenk- und Bockrollen, das sich im Handumdrehen zu einer stattlichen Veranstaltungsbühne zusammenfügen lässt. **Die Gebrauchsfläche misst 250 x 125 cm.**

Die Bühne gibt es in festen und variablen Höhen. Speedi für feste Höhen und Speedi vario für die Höhen 40 und 60 cm oder 60 und 80 cm.

Bei der Entwicklung dieses Modells haben wir - wie bei unseren übrigen Modellen natürlich auch - größten Wert auf die Sicherheit gelegt. Deswegen wurde die Bühne Speedi vom TÜV Product-Service geprüft.



Bühne mit verschiedenen Bühnenböden erhältlich.

Die Bühne Speedi ist beispielsweise bestens geeignet für Theater, Variété, Chor, Orchester und Band.



Technische Daten allgemein

Gebrauchsfläche 250 x 125 cm,

Lagerfläche ca. 45 x 125 cm,

Mobilität 2 Lenk- und Bockrollen
100 mm Durchmesser, aus Gummi, grau

Flächenlast TÜV geprüft nach
DIN 1055 mit 500 kg/m²

Konstruktion Untergestell tiefschwarz
RAL 9005 pulverbeschichtet,
beweglich Teile galvanisch verzinkt.

Ecken sind mit stabilen Alu-Winkeln
verpresst

Umlaufende Montagenut für schnelle
und sichere Zubehöranbringung wie
Geländer, Treppen etc.

Schnellverbinder zum Verbund
der Bühnenelemente untereinander,
deshalb keine Höhendifferenzen
auch bei unebenen Böden
(im Lieferumfang enthalten)

Wunderbare Pluspunkte

Stabil durch Spezial-Alu-Zargenrahmen mit eingeschweißter Mittelstrebe und innenliegendem verpresstem Eckwinkel

Leicht montierbar und beweglich durch integrierte Rollen

Kompatibel durch das ausgeklügelte Verbundsystem mit allen Bühnentypen

Vorschriftsmäßig geprüft durch den TÜV Product-Service

variabel Speedi vario lieferbar mit 40 und 60 oder 60 und 80 cm Bühnenhöhe.

Einfacher Auf- und Abbau

Schritt 1 - rollen:

Kein Transportwagen nötig. Bühne Speedi vario ist durch ihre Lenk- und Bockrollen äußerst wendig.



Gesamthöhe:
153 cm Bühnenhöhe 40 cm
174 cm Bühnenhöhe 60 cm



In wenigen Minuten kann eine Person* eine Bühne oder einen Laufsteg aufbauen.


Schritt 3 - drücken:

Durch leichtes Drücken bringen Sie die Speedi vario in ihre waagrechte Endposition.



Schritt 2 - aufklappen:

Schnell im Aufbau durch eine robuste Mechanik.



Verstellung der Höhe: Stifte entfernen, Beschlag herausziehen und wieder sichern.



Rundbügel auf beiden Seiten öffnen und in den Schnappverschluß einrasten.



Schritt 4 - fertig:

Der Auf- und Abbau kann bei der Bühne Speedi von nur einer Person ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.



Technische Daten Speedi vario

Speedi vario 40 und 60 cm

für Bühnenhöhe 40 cm und 60 cm,

Speedi vario 60 und 80 cm

für Bühnenhöhe 60 cm und 80 cm,

Konstruktion ALU-Zargenrahmen mit Mittelstrebe

Beschläge sind ca. 30 mm höhenverstellbar mit Polyamid-Fuß 45 mm Durchmesser

Bühnenboden Buche-Tischlerplatte 21 mm stark mit 5-fach Aufbau, Oberfläche schwarz lasiert und von unten mit Spezial-Alu-Zargenrahmen fest verschraubt.

Sondergrößen und Bodenoberflächen auf Anfrage